

SIFTER Minicompact
ミニシフター

TS3型

粒度分析用として開発されたテスト用の巡回篩機です。



高機能テスト篩

5段の篩がセットでき、最下段篩のスルーは運転中外に取り出せる様につくられています。

またスイッチの切替えにより連続運転・タイマー運転が可能です。

コンセントでの使用が可能


100Vのコンセントに接続するだけで運転できます。

少量の篩分けに最適

研究室や試験室、工場においても少量の原料・ストック・製品等、粉粒体の篩分けに用いられ、粒度分布測定や挽砕ロール等、製粉機の機能解析及び製品の品質や抽出歩留の測定等を簡単に行うことができます。

ナイロン網の使用も可能です。網の高さは19mm、105mmなどをご用意しています。

[TS3型]

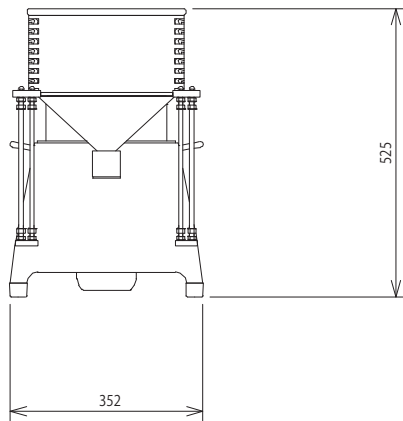

仕様及び寸法

機種	篩有効面積 [m ²]	回転数 [rpm]	モーター仕様	重量 [kg]
TS3-245	1段当たり0.044 (最大5段)	300(50Hz) 360(60Hz)	0.2kW×4P(100V) モーター直結	30

※詳細につきましては、別途御相談ください。 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

